CN4634A1001

非弹簧复位

- 专为通风空调系统的风阀控制而设计
- 扭矩 34 Nm
- AC 230 V 额定电压
- 浮点 / 开关控制
- 具有自对中功能

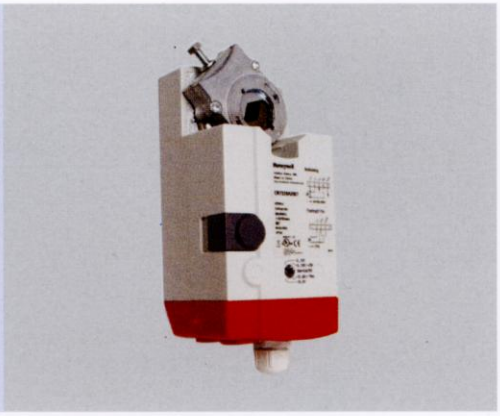

技术规格

电气参数

电气连接	接线端子的允许电缆规格为 0.344 … 2.0mm² (22 …14AWG)
电源电压	AC 230 V ± 15%，50/60 Hz
标称电压	AC 230 V，50/60 Hz
功耗	10 VA / 4 W

功能参数

额定扭矩	34 Nm（300 lb-in）
旋转角度	最大95° ± 3°，可以5° 为最小增量调节旋转行程
旋转方向	通过旋钮选择
运行时间	95 秒（AC 60 Hz）/ 110 秒（DC 或 AC 50 Hz）
位置指示	机械位置指示
手动调节	按下手动离合按钮后，可手动调整风门位置
噪音级别	最大 40 dB(A)
寿命	
全行程	60000 次
重新定位	1500000 次

工作条件

运行环境温度	-20 ... +60℃（-5 ... +140°F）
存放环境温度	-40 ... +80℃（-40 ... +175°F）
相对湿度	5 ... 95% 相对湿度，无结露
安全性	
防护等级	IP54
绝缘等级	II（完全绝缘）
过电压类别	III
认证	通过 CE 认证
维护	免维护

规格尺寸 / 重量

安装风门轴尺寸	
圆轴（直径）	10 ... 27 mm(3/8 ... 1-1/16 in.)
方轴（对角线长）	10 ... 18 mm(3/8 ... 11/16 in.)
轴长度	最小22 mm（7/8 in.）
重量（不计电缆）	1.35 kg（3 lbs.）
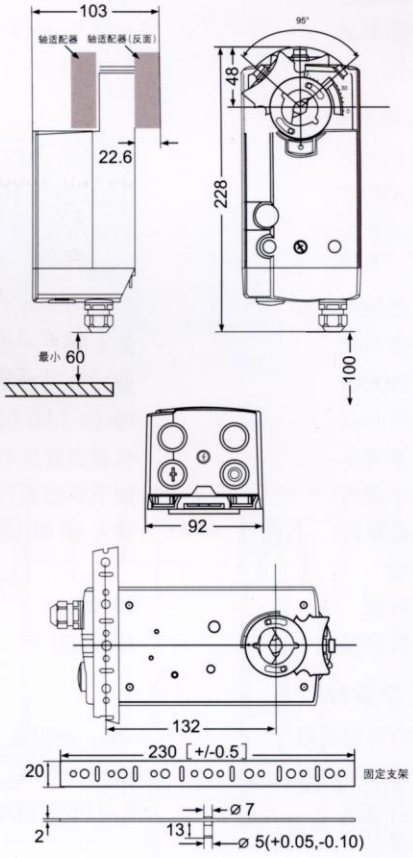
尺寸图：单位 mm